

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дом-Сервис и К"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Жилье"	по ОКПО	
Стройка	Ленинградская 21/2	по ОКПО	
Объект	Ремонтные работы	Вид деятельности по ОКДП	Услуги по ремонту и содержанию МКД
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	Ремонтные работы

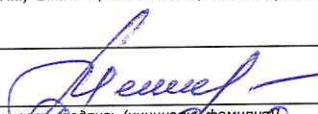
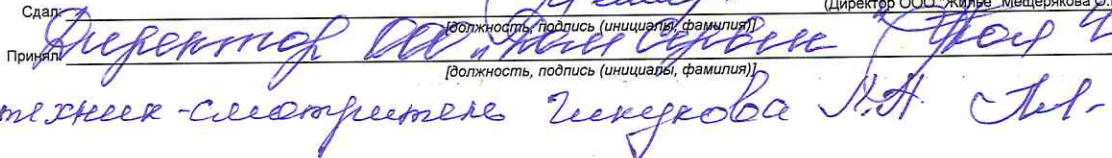
**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
43С	29.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

Смета № . Ленинградская 21-2  
 Основание:  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда ( 13,72 (1,22) тыс.руб.  
 Средства на оплату труда 0,00 (0,2) тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость 14,92 чел.час.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Сантехнические работы</b>												
1	1	ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопровода	0,06	1	0,06						
		1 ОТ										
		2 ЭМ						1 284,95		77,10		
		3 в т.ч. ОТм						76,28		4,58		
		4 М						4,00		0,24		
		ЗТ	чел.-ч	94,83			5,6898	5 637,21		305,05		
		ЗТм	чел.-ч	0,21			0,0126					
		Итого по расценке						6 445,44		386,73		
		ФОТ								77,34		
		МДС81- НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов п.15.2 и и другие работы (ремонтно-строительные)	%	103			103			79,66		
		№ВБ-338/02 от 08.02.08										
		Письмо СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 5536/06 санитарно-технических приборов Прил.2 и другие работы (ремонтно-строительные)	%	60			60			46,40		
		<b>Всего по позиции</b>								<b>512,79</b>		
2	2	ТЕРр65-5-2 Смена крана шарового диаметром: до 32 мм	100 шт.	0,08	1	0,08						
		1 ОТ										
		2 ЭМ						1 316,34		105,31		
		4 М						13,10		1,05		
		ЗТ	чел.-ч	103			8,24	6 228,38		227,31		
		Итого по расценке						4 170,82		333,67		
		ФОТ								105,31		
		МДС81- НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов п.15.2 и и другие работы (ремонтно-строительные)	%	103			103			108,47		
		№ВБ-338/02 от 08.02.08										
		Письмо СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 5536/06 санитарно-технических приборов Прил.2 и другие работы (ремонтно-строительные)	%	60			60			63,19		
		<b>Всего по позиции</b>								<b>505,33</b>		
3	3	ТЕРр65-16- Смена резьбы у трубопроводов диаметром: до	100 шт	0,02	1	0,02						
		1 ОТ										
		2 ЭМ						384,58		7,69		
		3 в т.ч. ОТм						0,81		0,02		
		4 М						0,38		0,01		
		ЗТ	чел.-ч	28,7			0,574	1 498,82		25,24		
		ЗТм	чел.-ч	0,02			0,0004					
		Итого по расценке						1 647,21		32,95		
		ФОТ								7,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		МДС81-33.2004 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов п.15.2 и другие работы (ремонтно-строительные)	№ВБ-338/02 от 08.02.08	%	103		103			7,93			
		Письмо №АП-5536/06	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	%	60		60			4,62			
		<b>Всего по позиции</b>									<b>45,50</b>		
4	4	ТЕРр65-16-2	Смена резьбы у трубопроводов диаметром: до	100 шт	0,01	1	0,01						
		1	ОТ						557,44		5,57		
		2	ЭМ						2,02		0,02		
		3	в т.ч. ОТм						0,95		0,01		
		4	М						2 371,37		15,26		
			ЗТ	чел.-ч	41,6		0,416						
			ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005						
			Итого по расценке						2 085,83		20,85		
			ФОТ								5,58		
			Итого								5,75		
		МДС81-33.2004 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, Прил.5 санитарно-технических приборов п.15.2 и другие работы (ремонтно-строительные)	№ВБ-338/02 от 08.02.08	%	103		103						
		Письмо №АП-5536/06	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	%	60		60				3,35		
		<b>Всего по позиции</b>									<b>29,95</b>		
		<b>Итого по акту:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)									774,20		
	1	Строительные работы									1 093,57	11,25	12 303,00
		в том числе:											
		оплата труда									195,67		
		эксплуатация машин и механизмов									5,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,26		
		материалы									572,86		
		накладные расходы									201,81		
		сметная прибыль									117,56		
		Итого ФОТ (справочно)									195,93		
		Итого накладные расходы (справочно)									201,81		
		Итого сметная прибыль (справочно)									117,56		
		Возмещение НДС (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ)*0,2*ЕСЛИ(БИМ;11,25;1)									126,12		1 419,00
		<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>1 219,69</b>		<b>13 722,00</b>

Сдал:  (Директор ООО "Жилье" Мещерякова О.М.)  
 Принял:  (Должность, подпись (инициалы, фамилия))  
 инженер-сметчик Мещерякова О.М.

Инвестор	_____	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Дом-Сервис и К" _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Жилье" _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Ленинградская 21/2 _____ (наименование, адрес)		
Объект	Ремонтные работы _____ (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	Услуги по ремонту и содержанию МКД
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	Ремонтные работы

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
32	29.09.2023	01.09.2023	30.09.2023

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Ленинградская 21-2

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (\_\_\_\_\_ 0,44 (0,04) тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,00 (0) тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 0,18 чел.час.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Благоустройство</b>												
1	1	ТЕРр58-7-1 Ремонт козырьков бикростом и промазыванием битумной мастикой Б/ст-ти кв.50	100 м2 покрытия	0,008	1	0,008						
		1 ОТ						275,35		2,20		
		2 ЭМ						48,57		0,39		
		3 в т.ч. ОТм						2,85		0,02		
		4 М						2 158,46		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	22,35			0,1788					
		ЗТм	чел.-ч	0,15			0,0012					
		Итого по расценке ФОТ						323,92		2,59		
		МДС81- НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	83			83			2,22		
		Прил.5 п.8								1,84		
		Письмо СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	65			65			1,44		
		5536/06										
		Прил.2 п.8										
		<b>Всего по позиции</b>								<b>5,87</b>		
2	2	ТЦ_23.99.0 0.00_66_66 83014222_17.08.2023_02	Мастика битумная	кг	3	1	3	103,72		27,64	11,25	311,00
		(Материалы)										
		Цена=124,46/1,2										
		<b>Всего по позиции</b>								<b>27,64</b>		<b>311,00</b>
		<b>Итого по акту:</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)								30,23		
		1 Строительные работы								33,51	11,25	377,00
		в том числе:										
		оплата труда								2,20		
		эксплуатация машин и механизмов								0,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								0,02		
		материалы								27,64		
		накладные расходы								1,84		
		сметная прибыль								1,44		
		Итого ФОТ (справочно)								2,22		
		Итого накладные расходы (справочно)								1,84		
		Итого сметная прибыль (справочно)								1,44		
		Возмещение НДС (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ)+БМ.НР*0,172+БМ.СП*0,15+БМ.ОБ)*0,2*ЕСЛИ(БИМ;11,25;1)								5,71		64,00
		<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>39,22</b>		<b>441,00</b>
		в том числе:										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								27,64		311,00

Сдал: \_\_\_\_\_ (Директор ООО "Жилье" Мещерякова О.М.)  
 Принял: \_\_\_\_\_ (Директор ООО "Дом-Сервис и К" Ефимов Евгений Р.В.)  
 \_\_\_\_\_ (Менеджер-сметчик Мещерякова И.А.)

